Char-Broil®

GRILL 2 GO®

Guide d'assemblage

Numéro de modèle :

11401587

Bouteille de gaz propane vendue séparément.

Environ 10 minutes sont nécessaires pour l'assemblage.

Char-Broil® INFRARED

PROPANE

(français)

42804601 01/07/2011

ATTENTION : Pour votre propre sécurité, avant d'allumer le gril, lisez le Guide d'utilisation du produit et le Guide de cuisson à l'extérieur fournis avec ce gril.

LA SÉCURITÉ d'abord...** ***Certaines pièces du gril peuvent avoir des bords tranchants. Soyez prudent lors de la manipulation des pièces pendant l'assemblage. Nous vous recommandons de porter une bonne paire de gants en cuir lorsque vous manipulez les pièces du gril.

AVANT de commencer l'assemblage de votre gril...

1. Sortez soigneusement toutes les pièces de la boîte.
2. Familiarisez-vous avec les pièces et les ferrures avant de commencer l'assemblage de l'appareil.
3. Veuillez noter que les ferrures ne sont pas toujours illustrées en grandeur réelle.
4. Après avoir enlevé les pièces de la boîte, coupez les coins de la boîte et utilisez celle-ci comme surface douce à l'épreuve des égratignures pour assembler votre gril.

AVANT d'utiliser le gril pour la cuisson...

1. Lisez le Guide d'utilisation du produit et le Guide de cuisson à l'extérieur
2. Assurez-vous que le gril se trouve loin des murs et des structures.
3. Préehauffez le gril —pendant 15 minutes **sur la position HIGH (élevée)** pour l'apprêter.

CONSEILS...

Premièrement - Pour enregistrer votre gril, veuillez vous rendre sur notre site Web à l'adresse www.charbroil.com-

Inscrivez le numéro de série ici : _____

Avant la cuisson, fermez le couvercle et préchauffez le gril pendant 10 à 15 minutes.

Après la cuisson, — vous pouvez allumer le gril sur la position **HIGH (élevée)** pour le nettoyer et brûler les résidus de cuisson sur les grilles. - Utilisez une brosse à récurer pour nettoyer les grilles.

Badigeonnez les grilles de cuisson d'une légère couche d'huile végétale pour empêcher des aliments tels que les poissons et les légumes de coller sur la grille.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

Aucun

REMARQUE...

Installateur : laissez les instructions avec le gril.

Consommateur : conservez les instructions afin de pouvoir les consulter.
Le gril doit être installé conformément aux codes locaux...

Pour usage à l'extérieur uniquement...

Lisez toutes les instructions avant d'allumer l'appareil...

Schéma des pièces du gril

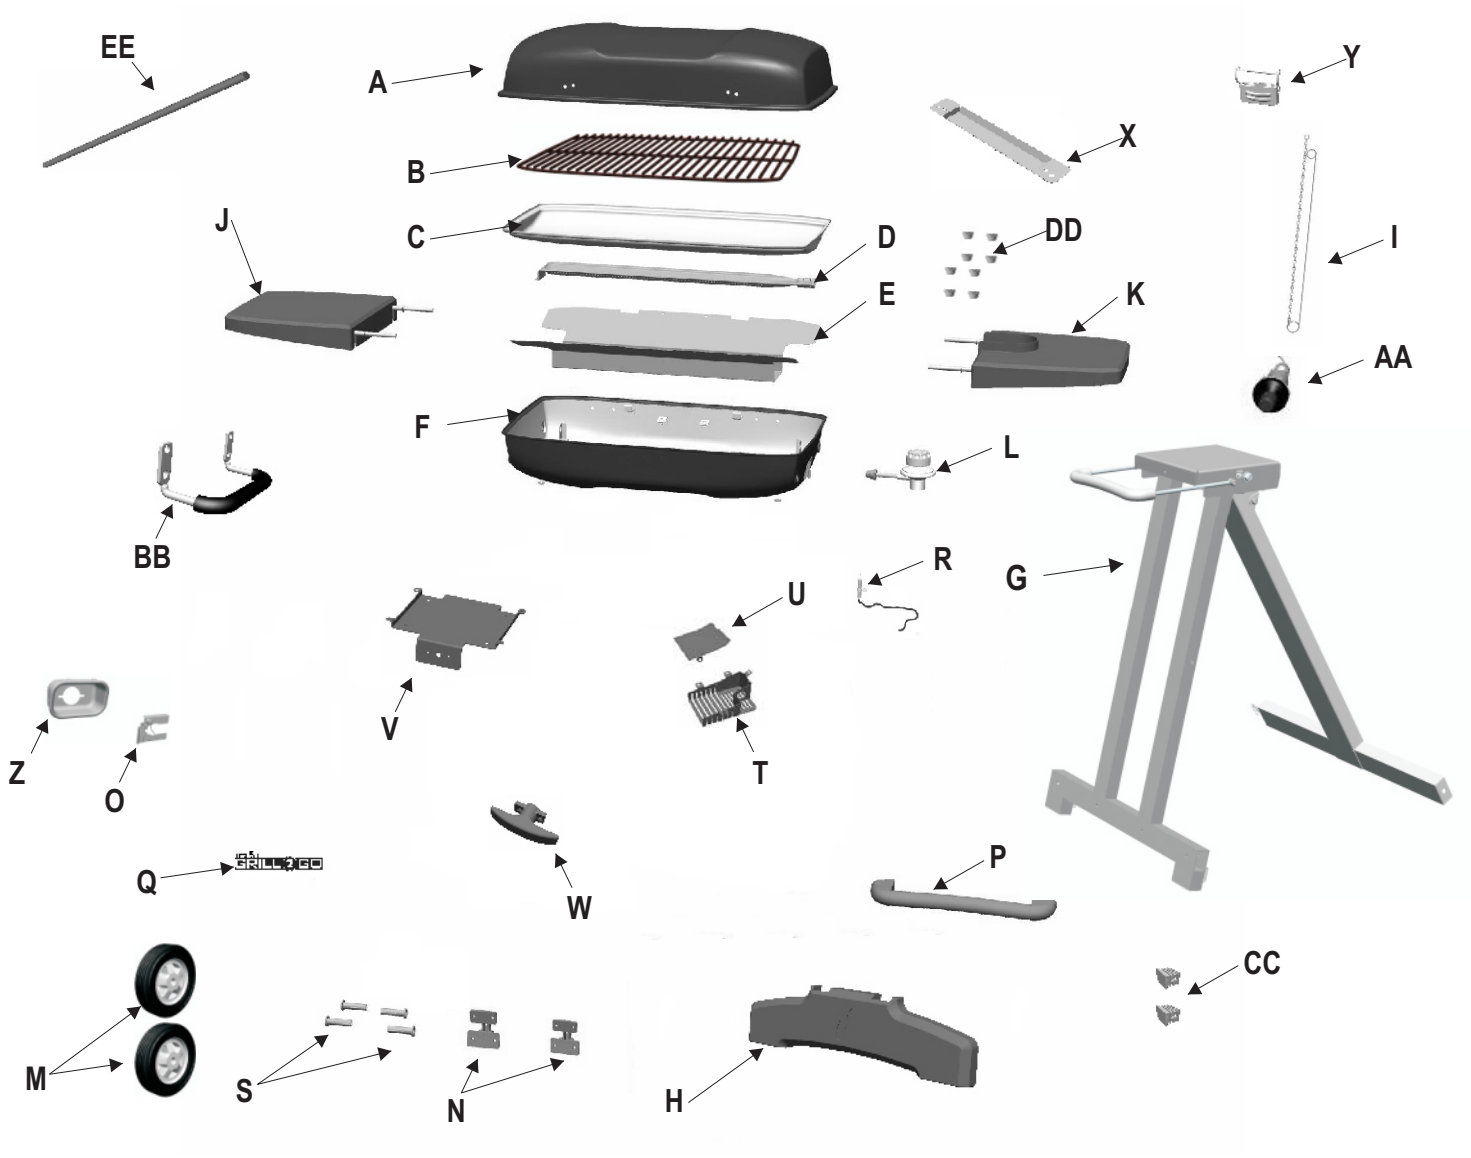

Réf.	Qté	Description
A	1	Grill couvercle
B	1	Grille de cuisson
C	1	Creux
D	1	Burner
E	1	Inner réflecteur
F	1	Fond de la boîte d'incendie
G	1	Grill panier
H	1	Fascia panier Grill
I	1	Support pour Match
J	1	Tablette latérale gauche
K	1	Tablette droite
L	1	Valve de commande de régulateur
M	2	Roue

Réf.	Qté	Description
N	1	Assemblée Loquet Venturi
O	1	Venturi Loquet Assemblée
P	1	Poignée
Q	1	Plaque de logo
R	1	Électrode avec fil
S	2	Traversées de la tablette latérale
T	1	Amorceur Support de montage
U	1	Bouclier thermique Amorceur
V	1	Chef Grill support de montage
W	1	Fixation de la tête Grill poignée
X.	1	Bouclier thermique poignée
Y	1	Couvercle fermoir
Z	1	Venturi Garde

Réf.	Qté	Description
AA	1	Bouton d'allumage piézo
BB	1	Poignée arrière
CC	1	Embout pour la jambe
DD	8	Pare-chocs en caoutchouc
EE	1	Axe pour roue
Poignée arrière		
...	1	Matériel Paquet
...	1	Manuel de montage, anglais
...	1	Manuel de montage, espagnol
...	1	Manuel de montage, le français
...	1	Guide du produit, en anglais
...	1	Guide du produit, l'espagnol
...	1	Guide du produit, en français

REMARQUE : certaines pièces montrées dans les étapes d'assemblage peuvent être légèrement différentes de celles destinées à votre modèle de gril. La méthode d'assemblage reste cependant la même.

Assemblage du chariot du gril

A

Pièce	Qté
A1– Poignée	1
A2– Bouclier thermique	1

Fixations

#10x24x5/8" Machine à vis (Qté 4) | Axe de charnière (Qté 2) | Goupille (Qté 2) | # 8 Rondelle en fibres (Qté 4)

Étape 1: Choisissez un emplacement approprié pour le montage de vos grillades. Découpez soigneusement le carton ouvert et l'utiliser comme un tampon pour éviter de rayer ou d'endommager votre gril. Ensuite, vérifiez que vous avez toutes vos pièces.Assemblez la poignée, et l'écran thermique comme indiqué en utilisant 4 # 8 rondelles en fibres et 4 # 10-24x5 / 8 po. Serrer les vis.

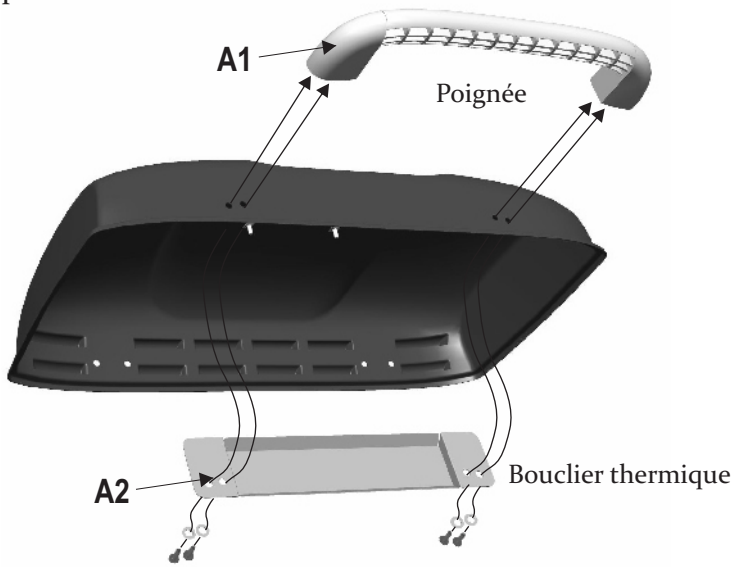

Étape 2: Installer le couvercle du barbecue à la Firebox bas en alignant les charnières comme indiqué ci-dessous. avec les charnières alignés et le couvercle du gril posé sur le sommet de la boîte à feu, installer les axes d'articulation à travers les trous dans les charnières, représenté (A) Ensuite, insérez une goupille d'attelage dans chacun des axes d'articulation pour les maintenir en place, représenté (B)

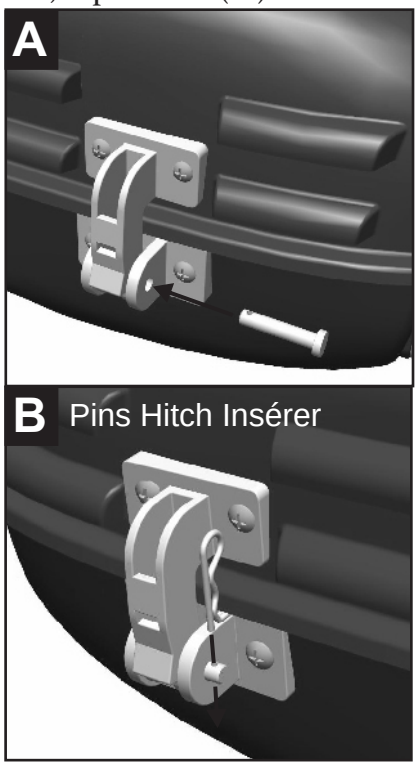

Assemblage du gril

A

Part	Qty
A3– Grill panier	1
A4– Arbre de roue	1
A5– Grill	1
A6– Roues	2

Fixations



Rondelle plate
(Qté 2)

Clip de rétention de roue
(Qté 2)

Étape 3: Installation d'un clip de retenue de roue à une extrémité de l'essieu. installer une rondelle plate comme illustré ci-dessous. Après la rondelle plate, installer une roue. Veillez à bien orienter la roue comme indiqué. Maintenant, insérez l'axe (avec la roue installée) à travers la grille stand trous essieu comme indiqué ci-dessous.

Ensuite, installez la roue restante et la rondelle plate - puis le fixer avec la roue reste le clip de maintien.

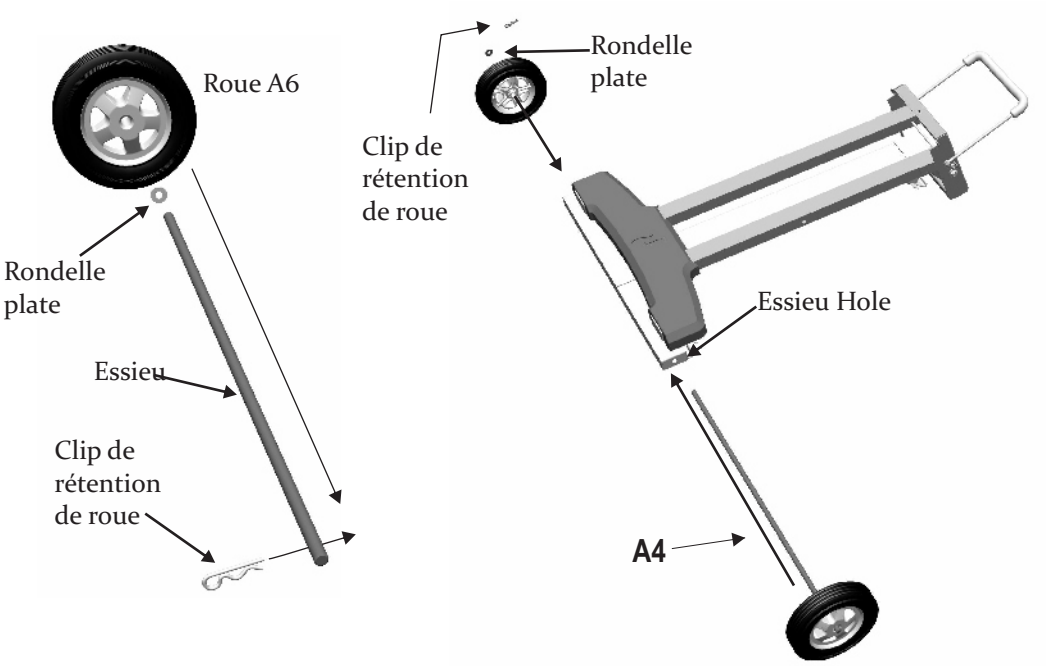

Roue montré correctement installé.

Assemblage final du gril

B

Étape 1: Dépliez le support grill. S'assurer que le clip de verrouillage s'engage à l'arrière du stand.

Fixer la tête de grille à la position grill en insérant la languette montré dans le stand barbecue, puis laisser le gril pour faire pivoter vers l'avant tout en tirant la poignée du loquet. Assurez-vous que la poignée du loquet est engagé à fond en tirant sur le gril.

Grill Chef représenté assemblé sur le stand grill.

Assemblage final du gril

B

Étape 2: Installation du régulateur Vanne de régulation d'abord glisser le verrou de réglementation vers l'arrière de la grille, en insérant le régulateur complètement le robinet dans le tube du brûleur exposés, puis relâcher le verrou de réglementation.

Étape 3: Placez la grille de cuisson en fosse et position, comme illustré ci-dessous.
Assembler les étagères latérales par l'insertion, la tablette latérale montage des tringles dans la tablette latérale de transport scolaire.

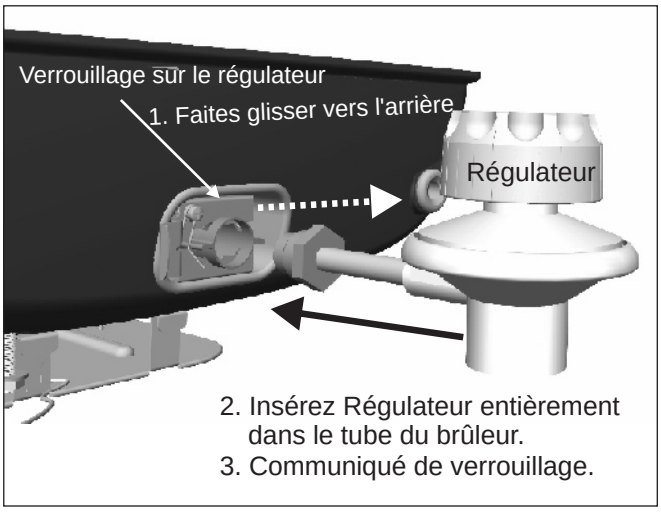
Verrouillage sur le régulateur
1. Faites glisser vers l'arrière
Régulateur
2. Insérez Régulateur entièrement dans le tube du brûleur.
3. Communiqué de verrouillage.

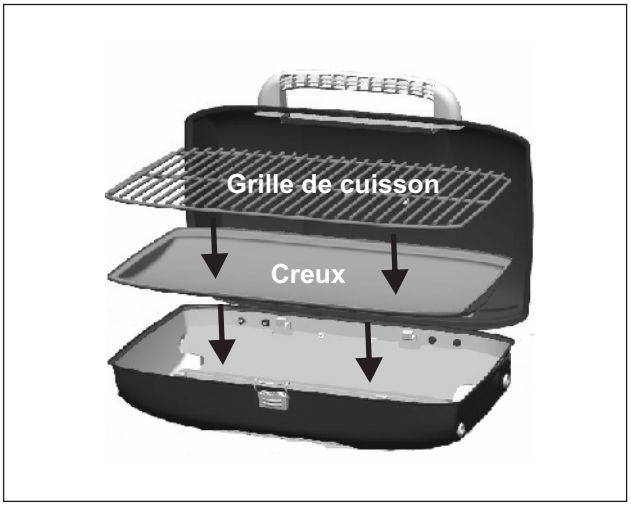

8 GRILL en position de transport

Pour le transport de votre gril, d'abord autoriser la grille et laisser refroidir complètement.
•Retirez la bouteille de propane de la tête de grille.
•Retirer et ranger les étagères côté intérieur de la tête grill.
•Ensuite, assurez-vous que le couvercle du barbecue verrou est verrouillé en toute sécurité.
•Retirez la tête de la grille et le mettre de côté.
•Plier le stand grill.
•Fixer la tête de grille à la position grill dans la position de transport.

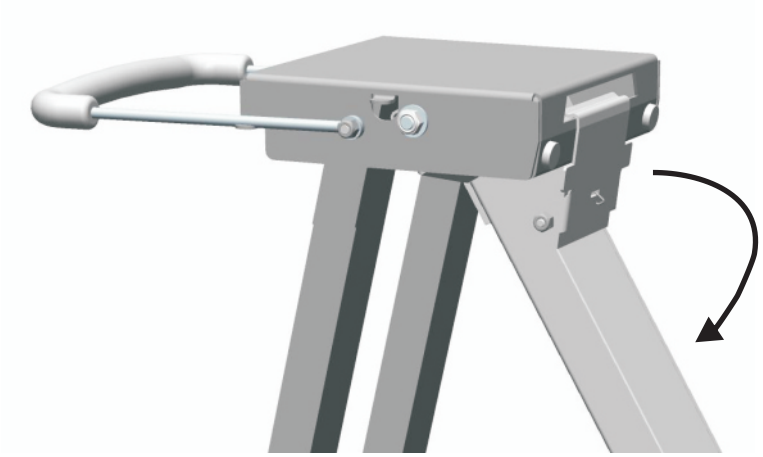

Pour libérer le support grille dans la position de transport, retournez le support grill verrouiller et repliez soigneusement le stand grill.

Tirer sur la poignée pour engager le support grill position de transport.

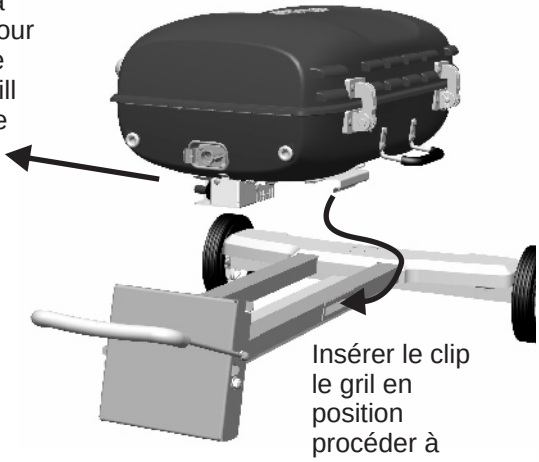

Insérer le clip le gril en position procéder à sous.

Grill-2-Go de réglage rapide de la position au port.